

Wallbox portatile da 22 kW



JUICE BOOSTER 2



Testato con successo in modo continuativo

Garantiamo la compatibilità con tutti i veicoli elettrici nuovi o già presenti sul mercato dotati di connettore Tipo 1 o 2.



Robusto

Involucro in alluminio resistente alle intemperie (resistente agli spruzzi e alla polvere quando il connettore è collegato; l'involucro è a prova di immersione).



JUICE CONNECTOR è sicuro


Il connettore in alluminio, progettato con una tecnologia aerospaziale e resistente agli schiacciamenti, garantisce sicurezza, affidabilità e flessibilità a ogni ricarica.

Porta la tua wallbox con te. Ricarica da qualsiasi presa elettrica, ovunque. Senza preoccuparti del raggio d'azione.

Con JUICE BOOSTER 2 puoi effettuare ricariche sempre alla massima velocità, in tutta sicurezza, indipendentemente dal tipo di collegamento di potenza, perché l'impostazione corretta viene regolata automaticamente. Sia nel proprio paese sia all'estero.

JUICE BOOSTER 2

La wallbox portatile per ricaricare sempre e ovunque

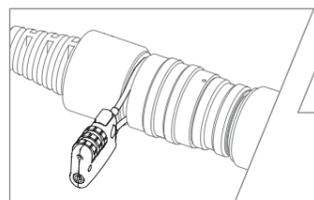

Adattatore con lucchetto

Uso privato o pubblico non fa differenza, è sempre a prova di furto.

Wallbox


Montando la staffa appositamente progettata, JUICE BOOSTER 2 può essere utilizzata anche come stazione di ricarica a parete.



Design individuale

Ricarica monofase, bifase o trifase con correnti fino a 32 ampere e potenza di ricarica a 3,7 / 7,4 / 11 o 22kW. In condizioni ideali, la batteria si ricarica completamente in sole 1-4 ore, a seconda della sua dimensione.

In breve: JUICE BOOSTER 2 è la stazione di ricarica perfetta per un utilizzo a 360 gradi.

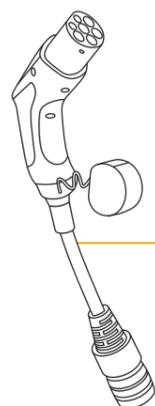

Cavo Tipo 2

Un solo cavo è sufficiente: utilizzando JUICE BOOSTER 2 e l'adattatore Tipo 2, non è più necessario un cavo separato Tipo 2, nemmeno per le stazioni di ricarica pubbliche.

Interruttore automatico a corrente residua, "Salvavita".

La protezione integrata contro le correnti di guasto CC e CA elimina la necessità di installare nella propria casa un costoso interruttore di corrente residua, facendo risparmiare fino a 1000 euro.

JUICE CONNECTOR

Riconoscimento automatico dell'adattatore con regolazione completamente automatica della potenza di carica.



Impermeabile


Utilizzabile con qualsiasi condizione atmosferica.

Ultra leggero

Pesa meno di 1 kg.

Fino a 3 tonnellate di carico per ruota

Resistente allo schiacciamento anche con carichi ruota pesanti.




Rilevamento della corrente residua integrato

Il rilevamento guasti CC e CA integrato scatta immediatamente al valore specificato.

Stazione di ricarica portatile

Ricarica la tua auto ovunque nel mondo senza problemi grazie al vasto assortimento di adattatori per tutte le prese standard domestiche e industriali.



30+
altri

Buono a sapersi

JUICE BOOSTER 2 è la vera soluzione 3 in 1, ora disponibile in un formato compatto.

STAZIONE DI RICARICA MOBILE



CAVO DI TIPO 2

Cavo di 5 metri

La lunghezza del cavo può essere estesa fino a 25 m utilizzando una prolunga.

JUICE CELSIUS

Il sensore di temperatura JUICE CELSIUS integrato negli adattatori domestici rileva qualsiasi surriscaldamento (ad esempio in prese di corrente mal cablate), prevenendo così potenziali incendi.

Tutto in ordine

Viene fornita con una robusta borsa da trasporto con strisce di velcro integrate per una conservazione ottimale nel bagagliaio.



Specifiche tecniche

Dimensioni	Diametro: 70 mm, Lunghezza: 225 mm
Peso	4,1 kg compresi i cavi e le spine
Alimentazione	1,4 kW - 22 kW CA
Corrente nominale	Da 6 A a 32 A
Tensione di rete	230V (monofase) / 400V (trifase)
Materiale, colore	Alluminio anodizzato, antracite
Temperatura di esercizio	Da -30°C a +50°C

Conformità CE IEC 62752, 62196, 61851-1, Modo 2/3, EMC, RoHS

Grado di protezione RCD - sicurezza IP67 - RCD CC 6 mA, CA 30 mA - Conduttore di terra, monitoraggio della temperatura

Uscita di corrente spina Sono disponibili oltre 30 adattatori autorilevanti per prese domestiche, industriali ed EV, con cavo di alimentazione da 1,4 m circa Adattatore da 30 cm

Connettore lato veicolo Tipo 2 (EN 62196) / Tipo 1 (SAE J1772), lunghezza del cavo 3,1 m


visit
juice.world



JUICE BOOSTER 2

Viaggia senza preoccupazioni

Per ottenere ulteriori informazioni, visita:
juice.world/jb2

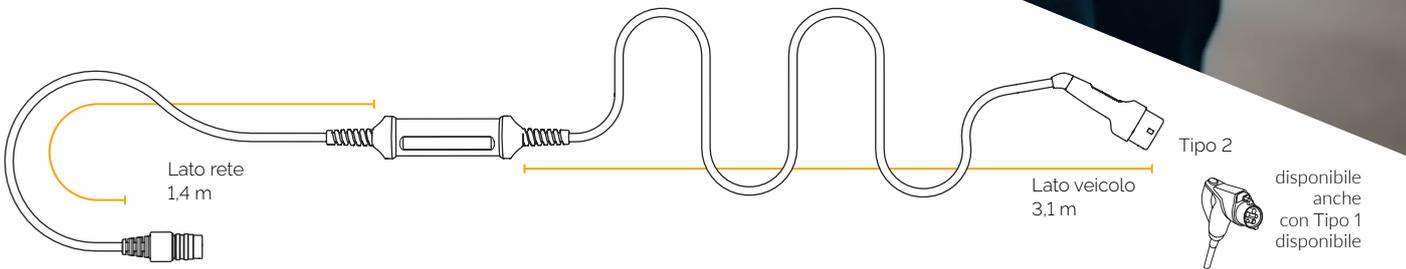

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Type 1, 16-A (CN) Type 1, 10-A (CN) Type K (DK) Type M (ZA) Type G (GB) NEMA TT-30 (US) NEMA 14-50 (US) NEMA 14-30 (US) NEMA 6-50 (US) NEMA 6-20 (US) NEMA 6-15 (US) NEMA 5-20 (US) NEMA 5-15 (US) Type L, 16-A (IT) Type L, 10-A (IT) T12/13 (CH) T23 (CH) T15 (CH) T25 (CH) GreenUp (FR) CEE7/7 (EU) Schuko (DE) 56pa450 (AU) | <ul style="list-style-type: none"> CEE32, 1-phase (NO) Plexo 20-A, 1-phase (FR) Plexo 32-A, 1-phase (FR) Plexo 20-A, 3-phase (FR) Plexo 32-A, 3-phase (FR) CEE16, 1-phase (Global) CEE32, 1-phase (Global) CEE16, 3-phase (Global) CEE32, 3-phase (Global) Type 3 (FR) Type 2 (EU) |
|---|---|

Spine domestiche

Connettore industriale

Connettore EV