

Wallbox móvil de 11 kW



JUICE BOOSTER 3 air

LA ESTACIÓN
DE CARGA
7 EN 1



WALLBOX
PARA EL HOGAR



ESTACIONES DE
CARGA MÓVILES PARA
USAR EN CARRETERA



CABLE DE CARGA
PARA ESTACIONES DE
CARGA PÚBLICAS



APLICACIÓN PARA
CONTROL REMOTO
Y DE TIEMPO



ACTIVACIÓN RFID




REGISTRO DE CARGA CON
FUNCIÓN DE INFORME



GESTIÓN DE CARGA

JUICE BOOSTER 3 air

El Wallbox móvil para cualquier lugar

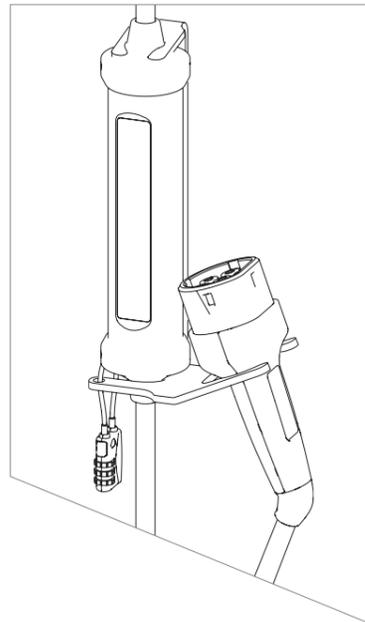

Wallbox

El JUICE BOOSTER 3 air puede usarse como estación de carga de pared gracias al soporte especialmente desarrollado para ello.


Activación RFID

Lector RFID en el enchufe de tipo 2. Se incluyen gratis dos tarjetas RFID.




Cable tipo 2

Solo un cable a bordo: Con el JUICE BOOSTER 3 air y el adaptador tipo 2 ya no necesitas otro cable tipo 2 adicional para las estaciones de carga públicas.

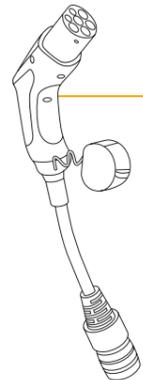

Pequeño y manejable

Hasta 10 veces más pequeño que otras estaciones de carga móviles. Ligero como una pluma con un peso inferior a 1kg

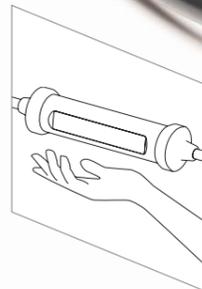

Mantén todo ordenado

Se incluye gratis una resistente bolsa con tiras de velcro integradas que garantiza una sujeción óptima en el maletero.




JUICE CELSIUS

El sensor de temperatura JUICE CELSIUS integrado en el adaptador doméstico detecta sobrecalentamientos (por ejemplo en tomas de corriente con cableado defectuoso), protegiendo así de posibles incendios.

Detección integrada de fallos

La detección de fallos de CC y CA se dispara eficazmente cuando se alcanza el valor previamente especificado.

Gracias a la función de protección integrada ya no necesitas instalar en tu casa el caro FI tipo B. Así ahorras costes y mano de obra por valor de hasta 1000 euros/francos.



5 metros de longitud de cable


Gracias al alargador, la longitud del cable puede alcanzar los 25 m.

Botón programable

que se puede conectar al enchufe tipo 2 para ajustar el nivel de potencia, parar la carga o desenchufar.

100% compatible

con todos los vehículos eléctricos equipados con un conector tipo 2.

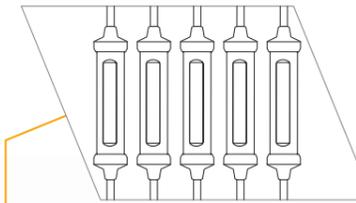

Comunicación

Bluetooth y WLAN para una gestión de carga y control remoto más sencillos.

JUICE CONNECTOR

Reconocimiento automático del adaptador, con ajuste de la potencia de carga completamente automático.



j+ pilot

Gracias a la aplicación j+ pilot puedes controlar todas las funciones de tu JUICE BOOSTER 3 air: Activación, carga controlada por tiempo, regulación de la intensidad de corriente, historial de carga, estadísticas y gestión de carga. Se actualiza continuamente con nuevas funcionalidades.


Descarga ahora la aplicación y sumérgete en el mundo de j+ pilot.



juice.world/app


Bloqueo del adaptador

En todo momento a prueba de robos, tanto en privado como en público.




Hasta 3 toneladas

Seguridad de sobrecarga de las ruedas.



Más vale prevenir que lamentar

Exhaustiva detección de fallos y protección frente a tomas de corriente defectuosas.



Estación de carga móvil

Gracias a la amplia gama de adaptadores para todas las tomas de corriente domésticas e industriales convencionales, podrás cargar sin problema en cualquier parte.

30+ adicionales

Especificaciones técnicas

Dimensiones	Diámetro: 56 mm, longitud: 213 mm, longitud del cable: 5 m
Peso	aprox. 700 g sin cable, aprox. 1,8 kg con cable
Corriente nominal	6 A hasta 16 A (20 A como cable de carga modo 3)
Tensión de red	230 V (monofásica)/400 V (trifásica)
Comunicación	Bluetooth, WLAN
Identificación de fallos	10 identificaciones individuales de fallos, entre otras:
	Pausa en tomas de corriente domésticas sobrecalentadas
	Desconexión de seguridad en tomas de corriente con cableado defectuoso
	Desconexión de seguridad si se produce un consumo excesivo de corriente por parte del vehículo

Conformidad CE	IEC 62752, IEC 61851, CEM, RoHS
Grado de protección - FI	IP67 - RCD CC 6 mA, RCD CA 30 mA
Activación	Lector RFID en el enchufe de tipo 2: (ISO 14443 tipo A)
Enchufe a la red	más de 30 adaptadores autoidentificables disponibles para tomas de corriente domésticas, industriales y de vehículos eléctricos, longitud del adaptador de aproximadamente 30 cm
Acoplamiento del lado del vehículo	Tipo 2 (EN 62196)
Tramos de potencia	0 A / 6 A / 8 A / 10 A / 13 A / 16 A
Material, color	Aluminio anodizado, antracita

Individualidad

Compatible con todos los vehículos eléctricos que cuenten con conexión tipo 2. Carga de monofásica a trifásica con hasta 16 amperios, ya sean 3,7/7,4 u 11 kW. En condiciones ideales, la batería tarda solamente entre 1 y 4 horas (dependiendo de su tamaño) en cargarse por completo.

En resumen: El JUICE BOOSTER 3 air es la estación de carga perfecta sea cual sea su uso.

JUICE BOOSTER 3 air

Despreocúpate del todo en carretera

Para más información visita:
juice.world/jb3air



PURA INTELIGENCIA

El JUICE BOOSTER 3 air también impresiona con una amplia gama de funciones de software inteligentes:

- Gestión de carga dinámica smartJUICE
- Detección de temperatura en enchufes domésticos
- Medición de corriente
- Control del tiempo
- Gestión de acceso

