Mobile 20 kW DC-Ladestation

JUICE DIRECTOR 2

Der JUICE DIRECTOR 2 ist eine flexibel einsetzbare 20-kW-Schnellladestation.

Durch das Auslagern des Gleichrichters aus dem Fahrzeug lädst du immer und überall Gleichstrom und sparst so eine Menge Zeit.

JUICE DIRECTOR 2
Maximale Power to go



Ergonomie
Der Handgriff ist auf der ergonomisch richtigen Höhe angebracht, was dir Rückenschmerzen erspart.

Notschalter
Deine Sicherheit steht für uns an erster Stelle.

CCS2-Stecker
ist hochwertig verarbeitet und bruchfest.

CHAdeMO
Optional kannst du den JUICE DIRECTOR 2 um einen CHAdeMO-Anschluss erweitern.

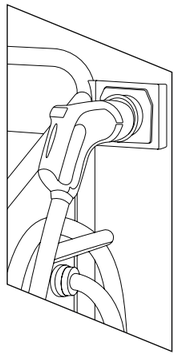

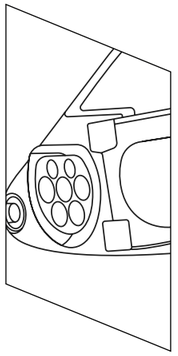

Mehr ist mehr
Auf Wunsch zusätzlich mit einer 22-kW-AC-Steckdose ausgestattet. So bleibst du stets flexibel.

Optional RFID
Freischaltung via RFID ist auf Wunsch integrierbar. Schütze den JUICE DIRECTOR 2 vor ungewollten „Ladeparasiten“ oder unterscheide die Nutzungsrechte von Mitarbeitern.

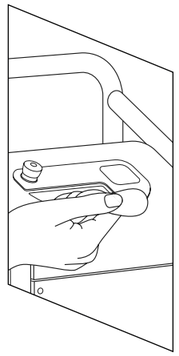

Risikofreies Laden
Viel Power bedeutet oft auch viel Risiko. Nicht mit JUICE.

An der optionalen AC Typ-2-Steckdose sorgen die Fehlerstromschutzeinrichtung, die Überstromsicherung und die Erdungsüberwachung für risikofreies Laden.

An den DC-Ausgängen schützen dich die Kurzschlusssicherung, die Überstromsicherung, der Über- und Unterspannungsschutz sowie die Isolations- und Erdungsüberwachung vor Problemen aller Art. Sicherer kannst du DC mobil nicht laden.

Überall einsetzbar
Der JUICE DIRECTOR 2 ist nach IP54 für den Ausseneinsatz geeignet und damit ein zuverlässiger Allrounder. Nutze ihn in deiner privaten Garage, im Showroom, in der Werkstatt oder als Schnellladestation für den Aussendienst.
Der JUICE DIRECTOR 2 bietet unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.

Noch schneller Laden
Ideal für Fahrzeuge mit kleinem On-Board-Gleichrichter und für Fahrzeuge. die nur ein- oder zweiphasig mit AC laden.

Immer geschützt
Der JUICE DIRECTOR 2 ist durch den robusten Rahmen optimal geschützt.





Profi-Rollen
Schlagabsorbierende Rollen schonen die Technik des JUICE DIRECTOR 2 und sorgen für eine besonders lange Lebensdauer.

Keine Installationskosten
Einfach am Netz anschliessen, am Fahrzeug anstecken und sofort mit Gleichstrom losladen: Mit nur zwei Handgriffen ist der JUICE DIRECTOR 2 betriebsbereit.

Technische **Spezifikationen**

Abmessungen	Höhe: 1060 mm, Tiefe: 370 mm, Breite: 770 mm
Gewicht	70 kg
Eingangsstrom	3 x 400 V AC (± 10 %) / 45 – 65 Hz / 32 A
Anschluss netzseitig	CEE 32
Ausgangsleistung DC	20 kW, 170 – 940 V DC, max. 50 A
Ausgangsleistung AC	22 kW, 400 V AC, 32 A
Schutzart – Konformität	IP54 – EN 61851-23 / DIN 70121: ISO 15118 Combo 2, CHAdeMO 0.9.1

Betriebstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Verwaltung	OCPP 1.5 / 1.6, Freischaltung RFID
Kommunikation	Ethernet, GSM / GPRS / UMTS oder Powerline
Kupplungen	CCS2-Kabel (IEC 62196-3), auf Wunsch auch mit CHAdeMO-Kupplung (JEVS G105) und/oder Typ-2-Dose (IEC 62196)
Material, Farbe	robustes Vollmetallgehäuse weiss, Gehäuseschutz anthrazit, Kabel schwarz

Änderungen vorbehalten.

juice-technology.com

juice

JUICE DIRECTOR 2

Powerzwerg auf Rollen

Laufend erfolgreich getestet
Kompatibel mit allen bestehenden und allen neu erscheinenden E-Autos mit CCS2-Anschluss.

Robust
Stabiles Gehäuse mit speziell entwickeltem Gehäuseschutz für den kompromisslosen Ausseneinsatz.

Keine teure Installation
Hinstellen, einstecken und ganz einfach ohne Installation und 100 % mobil Gleichstrom laden.

Weitere Infos und Zubehör findest du hier:
juice-technology.com/**juice-director**