

Hurtigladestation til e-biler



JUICE ULTRA



JUICE ULTRA er en universel, fremtidssikret DC-ladestation til semi-offentlige og offentlige ladefaciliteter.

Den er kompatibel med stik af CHAdeMO-typen og CCS2-typen. JUICE ULTRAS design tillader modulær opgradering på op til 300 kW ladestyrke.

JUICE ULTRA


Absolut kraft, der hvor du har brug for det

En god følelse

Fleksible, men alligevel ekstremt robuste kabler.

Nem at bruge

via 15" display i høj opløsning.



Hurtig betaling

Tillader alle standardbetalingsmåder, og selvfølgelig også kreditkort.

Nødafbryder

Din sikkerhed er vores første prioritet.

Spar penge

JUICE ULTRAS pålidelige drift, nemme installation og minimale vedligeholdelse gør den til en imponerende vinder. Den reducerer løbende omkostninger og beviser, at jævnstrømsopladere ikke behøver at være dyrere. Du ville ikke forvente mindre af JUICE ...

Robust

Kabinettet i metal er vejrbestandigt, kan modstå hærværk og beskytter teknikken indeni.

Tidløst design

JUICE ULTRA giver elegance til enhver parkeringsplads. Alt på ét sted, i et slank kabinet, der ser flot ud.




Integreret jævnstrømsdetektering

RCD'en udløses effektivt og pålideligt ved den angivne grænseværdi, hvilket sikrer maksimal sikkerhed.


Individuelt design

De versioner, der tilbyder 75 kW og 150 kW lade strøm bruger det samme kabinet, så du har fleksibilitet til at opgradere, hvis det bliver nødvendigt.

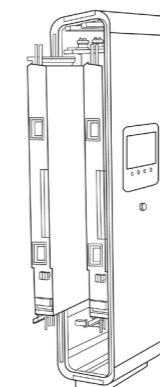


Mere er mere

Fås også som ekstraudstyr med 22 kW vekselstrømsstik, kabel eller CHAdeMO-stik.

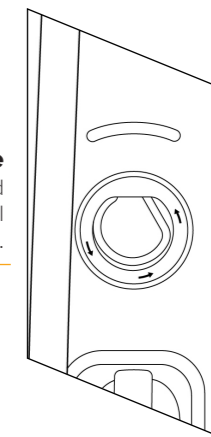

CCS2-stik

Kraftigt håndværk i høj kvalitet.



Kabler af CCS-type

Kølede kabler for maksimal effekt til opladning ved 150 kW eller højere.

Godt at vide

Endnu mere strøm? Intet problem: Vi har et endnu større kabinet til endnu mere luksus: JUICE ULTRA large.

Dette modulære design kan også udstyres med op til fire ensrettere (75 kW udgangseffekt pr. ensretter).

Med fire pladser tilbyder JUICE ULTRA large en ultrakraftig ladekraft på 300 kW.



Tekniske specifikationer

Mål	Højde: 2185 mm, Dybde: 663/854 mm, Bredde: 398/732 mm (fra 3 ensrettere)
Indgangsstrøm	3x 400 V (+/- 10 %)/50 Hz (+/- 5 %) eller 3x 480 V (± 10 %) / 60 Hz (± 5 %)
AC indgangsstrøm og udgangseffekt (fra nettet)	117 A, 80 kW ved 75 kW DC opladningseffekt 233 A, 160 kW ved 150 kW DC opladningseffekt 352 A, 240 kW ved 225 kW DC opladningseffekt 466 A, 320 kW ved 300 kW DC opladningseffekt
Beskyttelsesklasse - overensstemmelse	IP54 - EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118
Driftstemperatur	-30 °C til +55 °C
Udgangsspænding	150 V - 1000 V

Udgangseffekt	75 kW (1 ensretter), maks. 500 A 150 kW (2 ensrettere), maks. 500 A 225 kW (3 ensrettere), maks. 500 A 300 kW (4 ensrettere), maks. 500 A
RFID-system	ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693
Kommunikation	GSM/CDMA, T-Ethernet, OCPP 1.6
Adaptere	CCS2-kabel (IEC 62196), også med CCS1-kabel og/eller med Type-2-stik og/eller CHAdeMO-adapter efter anmodning
Materiale - farve	Robust kabinet i 100 % metal - antracit, sort kabel

JUICE ULTRA

Hurtigladestation til offentlige ladefaciliteter



Testes løbende med succes

Vi garanterer kompatibilitet med alle eksisterende elbiler og hver nyligt lanceret model udstyret med et CCS2-opladningsstik.



Modulært design

Ladestationen fungerer med alt fra 1 (75 kW) til 4 (300 kW) ensrettede takket være plug-in-systemet.



Lynhurtig installation

Sortiment af standardiserede forankringssystemer og præfabrikerede fundamenter, integreret nivellering og robuste hurtigstik.



Find mere information og tilbehør her:
juice-technology.com/juice-ultra