Estación de carga rápida
para vehículos eléctricos

JUICE ULTRA

El JUICE ULTRA es una estación de carga de CD universal y preparada para el futuro para instalaciones de carga públicas y semipúblicas.

Se adapta a enchufes tipo CHAdeMO y tipo CCS2.
El diseño JUICE ULTRA permite una mejora modular de hasta 300 kW de potencia de carga.

JUICE ULTRA

Poder absoluto para su ubicación

Un buen sentimiento
Cables flexibles, pero extremadamente resistentes.

Facilidad de uso
A través de la pantalla de 15" de alta resolución.



Pago rápido
Permite todos los modos de pago estándar, y por supuesto también con tarjeta de crédito.

Interruptor de emergencia
Su seguridad es nuestra máxima prioridad.

Detección de corriente residual CD integral
El RCD se dispara de manera eficaz y confiable en el valor límite especificado, garantizando la máxima seguridad.

Diseño individual
Las versiones que ofrecen 75 kW y150 kW de potencia de carga utilizan la misma carcasa, lo que le permite aumentar la potencia si es necesario.



Más es más
También disponible adicionalmente equipado con toma de corriente CA de 22 kW, cable o enchufe CHAdeMO.

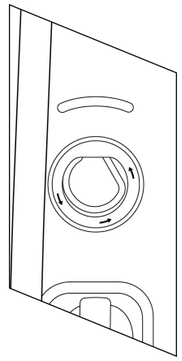

Enchufe CCS2
Construcción irrompible y de alta calidad.

Cables tipo CCS
Cables refrigerados para una potencia máxima para cargar a 150 kW o más.



Es bueno saber

¿Aún más poder? ¡No hay problema!: tenemos una carcasa aún más grande para aún más decadencia: JUICE ULTRA large.

Este diseño modular también puede equiparse con hasta cuatro rectificadores (potencia de salida de 75 kW por rectificador).

Con cuatro ranuras, JUICE ULTRA large ofrece una potencia de carga ultrapotente de 300 kW.

Ahorre dinero

El funcionamiento confiable, la instalación fácil y el mantenimiento mínimo del JUICE ULTRA lo convierten en un ganador impresionante. Esto reduce los costos continuos y demuestra que los cargadores de corriente continua no tienen por qué ser más costosos.
No esperaría nada menos de JUICE ...



Resistente
La carcasa totalmente metálica es resistente a la intemperie y al vandalismo, lo que protege idealmente los componentes internos técnicos.

Diseño atemporal

El JUICE ULTRA aporta elegancia a cada plaza de aparcamiento. Todo en un solo lugar, en una carcasa delgada que es agradable a la vista.

Especificaciones **técnicas**

Dimensiones	Altura: 2185 mm, Profundidad 663/854 mm, Ancho: 398/732 mm (de 3 rectificadores)
Corriente de entrada	3x 400 V (+/- 10 %) / 50 Hz (+/- 5 %) o 3x 480 V (± 10 %) / 60 Hz (± 5 %)
Corriente de entrada de CA y potencia de salida (de la red)	117 A, 80 kW a una potencia de carga de CD de 75 k W 233 A, 160 kW a una potencia de carga de CD de 150 kW 352 A, 240 kW a una potencia de carga de CD de 225 kW 466 A, 320 kW a una potencia de carga de CD de 300 kW
Clase de protección – conformidad	IP54 – EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +55 °C
Voltaje de salida	150 V – 1000 V

Salida de potencia	75 kW (1 rectificador), máx. 500 A 150 kW (2 rectificadores), máx. 500 A 225 kW (3 rectificadores), máx. 500 A 300 kW (4 rectificadores), máx. 500 A
Sistema RFID	ISO/CEI 14443A/B, ISO/CEI 15693
Comunicación	GSM/CDMA, T-Ethernet, OCPP 1.6
Adaptadores	Cable CCS2 (IEC 62196), también con cable CCS1 y/o con conector tipo 2 y/o adaptador CHAdeMO bajo pedido
Material – color	Carcasa resistente 100 % metálica – antracita, cable negro

Sujeto a cambio sin previo aviso.

juice-technology.com

juice

JUICE ULTRA

Estación de carga rápida para instalaciones de carga públicas

Probado con éxito de forma continua
Compatible con todos los vehículos eléctricos nuevos y existentes del mercado con conexión CCS2.

Diseño modular
La estación de carga funciona con 1 (75 kW) a 4 (300 kW) rectificadores gracias a su sistema enchufable.

Instalación rapidísima
Surtido de sistemas de anclaje estandarizados y cimientos prefabricados, nivelación integrada y conectores rápidos resistentes.

Para más información y accesorios, visite:
juice-technology.com/**juice-ultra**