Mobile 22-kW-Wallbox

JUICE BOOSTER 2 pro

Der JUICE BOOSTER 2 pro ist ein für Spezialisten entwickeltes Gerät.

Beidseitig austauschbare Adapter machen ihn maximal flexibel. Bewährt in Werkstätten, in Entwicklung und Produktion.

Laufend erfolgreich getestet
Garantierte Kompatibilität mit allen verfügbaren und neu erscheinenden E-Autos mit Typ-GB-, Typ-2- oder Typ-1-Anschluss.

Robust
Hochstabiles, wetterfestes Aluminiumgehäuse; Stecker im gesteckten Zustand strahlwasser-geschützt und staubdicht; Gehäuse untertauch-sicher (IP67).

Beidseitiger JUICE CONNECTOR
Der mit Technik aus der Raumfahrt entwickelte, über-fahrbare Alu-Verbindungsstecker garantiert Sicherheit und grösstmögliche Flexibilität bei jedem Ladevorgang.

JUICE BOOSTER 2 pro

Von Pros für Pros.

Stecker fahrzeugseitig
Typ GB (u. a. China)

Stecker fahrzeugseitig
Typ 2 (u. a. Europa)

Stecker fahrzeugseitig
Typ 1 (u. a. USA, Japan)

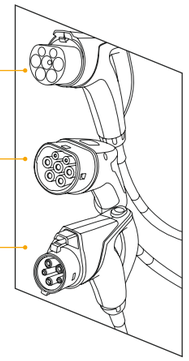

Fahrzeugseitig austauschbare Adapter

Alle diese Adapter verfügen über einen blauen Farbpunkt am JUICE CONNECTOR pro.

Die unterschiedliche Nockencodierung verhindert physisch das Einstecken des falschen Adaptertyps.

● **Blauer Farbpunkt**

Gut zu wissen

Der JUICE BOOSTER 2 pro ist eine echte 3-in-1-Lösung und das im Kleinstformat.

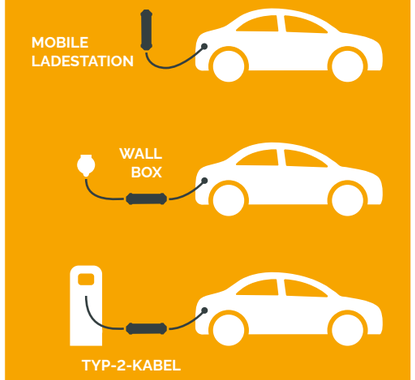

Detaillierte Fehlererkennung

Bis zu acht individuelle Fehler werden automatisch erkannt und auf dem LED-Display angezeigt.



Dank Adapterschloss

im privaten oder öffentlichen Bereich jederzeit diebstahlsicher.

Wasserdicht

Allwettertauglich.

Netzseitig austauschbare Adapter

Dank des umfangreichen Adaptersortiments für alle herkömmlichen Haushalts- und Industriesteckdosen kann weltweit sorgenfrei geladen werden.

● **Oranger Farbpunkt**

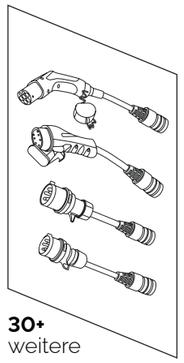

30+ weitere

Integrierte Fehlerstromerkennung

Die Gleich- und Wechselstrom-Fehlererkennung löst effektiv bei dem vorgeschriebenen Wert aus.



Ordnung muss sein

Kostenlos dabei: robuste Tasche mit aufgenähten Klettstreifen für optimalen Halt im Kofferraum.

Für Spezialisten entwickelt

Richtet sich ausschliesslich an professionelle Anwender und darf nur von instruiertem Fachpersonal verwendet werden.

Robust

Schlag- und stossfest nach IK10 und überfahrsicher mit bis zu 3 Tonnen Radlast.



JUICE CELSIUS

Der in Haushaltsadaptern integrierte JUICE-CELSIUS-Temperatursensor erkennt Überhitzung (z. B. bei falsch verdrahteten Steckdosen) und schützt so vor möglichen Bränden.

Gut zu wissen

Die Fahrzeug-Adapter werden über den Sicherheitsstecker JUICE CONNECTOR pro angeschlossen. Obwohl optisch identisch mit dem serienmässigen JUICE CONNECTOR für die Netzseite, ist der pro mit einer anderen Nockencodierung ausgestattet. Damit ist ein Anschliessen auf der falschen Seite des JUICE BOOSTER 2 pro unmöglich.



Praktischer Werkstattwagen

Der speziell für den JUICE BOOSTER 2 pro entwickelte Werkstattwagen bringt Ordnung und maximale Flexibilität. Alle Adapter sind geordnet und griffbereit an einem Ort verstaut.

Technische Spezifikationen

Abmessungen	Durchmesser: 70 mm, Länge: 225 mm
Gewicht	1,0 kg ohne Kabel 3,2 kg mit Kabel und Stecker
Leistung	1,4 kW – 22 kW AC
Nennstrom	6 A bis 32 A
Netzspannung	230 V (1-phasig) / 400 V (3-phasig)
Material, Farbe	Aluminium eloxiert, anthrazit
Betriebstemperatur	–30 °C bis +50 °C

CE-Konformität	IEC 62752, 62196, 61851-1, Mode 2/3, EMV, RoHS
Schutzart	IP67, IK10
FI	RCD DC 6 mA, AC 30 mA
Sicherheit	Schutzleiter-, Temperaturüberwachung
Stecker netzseitig	über 30 selbsterkennende Adapter erhältlich für Haushalts-, Industrie- und EV-Steckdosen Zuleitung 1,4 m + Adapter ca. 30 cm
Kupplung fahrzeugseitig	Typ GB (GB/T 20234.2) / Typ 2 (EN 62196) / Typ 1 (SAE J1772) Kabellänge 3,1 m

Änderungen vorbehalten.

visit
juice.world

JUICE BOOSTER 2 pro
jeder Situation gewachsen

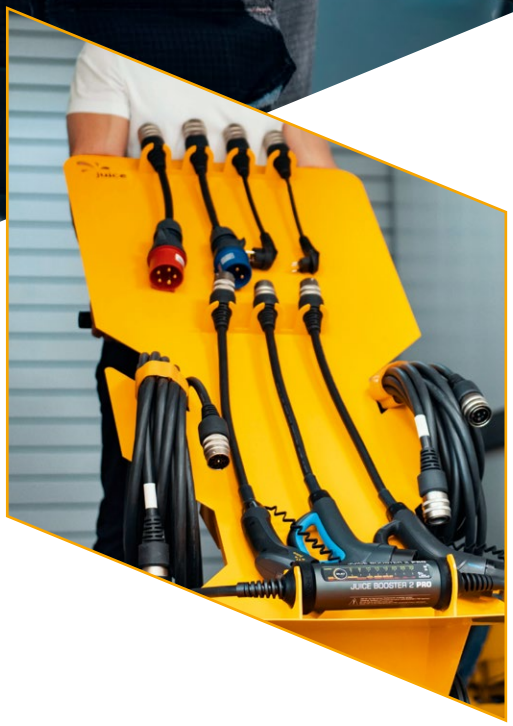

Der JUICE BOOSTER 2 pro ist ausschliesslich für professionelle Anwender bestimmt und darf nur von instruiertem Fachpersonal verwendet werden.

Weitere Infos und Zubehör findest du hier:
juice.world/**juice-booster-2-pro**
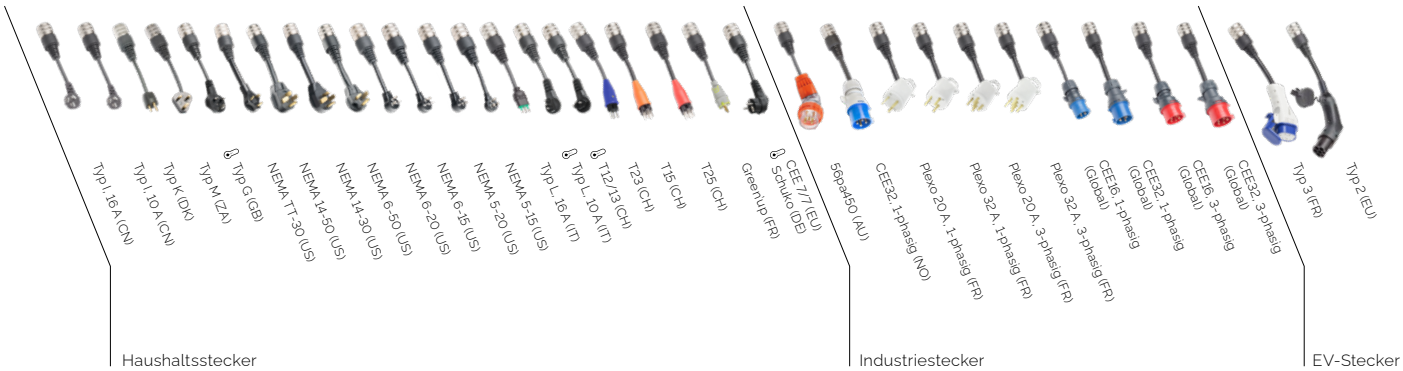
Netzseitige Stecker