

Wallbox móvil de 22 kW



JUICE BOOSTER 2 pro



Superando cualquier prueba

Compatibilidad garantizada con todos los vehículos eléctricos existentes y nuevos que cuenten con conexión de tipo GB, tipo 2 o tipo 1.



Robusto

Carcasa de aluminio de alta estabilidad y resistente a la intemperie; enchufe resistente al agua y al polvo cuando está conectado; carcasa sumergible (IP67).



JUICE CONNECTOR a ambos lados

El conector de aluminio, desarrollado a partir de tecnología espacial, garantiza la seguridad y la mayor flexibilidad posible para cada proceso de carga.

El JUICE BOOSTER 2 pro es un dispositivo desarrollado para especialistas.

Los adaptadores intercambiables en ambos lados le confieren la máxima flexibilidad. Probado en talleres, en desarrollo y en producción.

JUICE BOOSTER 2 pro

De profesionales para profesionales.


Adaptadores intercambiables del vehículo

Todos estos adaptadores tienen un punto de color azul en el JUICE CONNECTOR pro.

Es físicamente imposible enchufar el tipo de adaptador equivocado debido a los diferentes códigos de leva.


● Punto azul

- Enchufe del vehículo Tipo GB (incl. China)
- Enchufe del vehículo Tipo 2 (incl. Europa)
- Enchufe del vehículo Tipo 1 (incl. EE. UU., Japón)

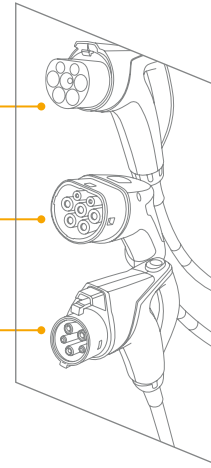

Gracias al bloqueo del adaptador,

a prueba de robos en todo momento en zonas privadas o públicas.

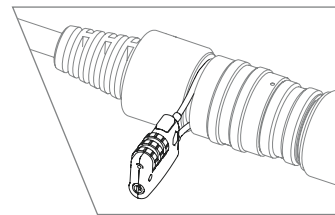

Impermeable

Adecuado para cualquier condición climática.

Detección detallada de fallos

Se detectan hasta ocho fallos individuales automáticamente y se muestran en la pantalla LED.

Detección integrada de fallos

La detección de fallos de CC y CA se dispara eficazmente cuando se alcanza el valor previamente especificado.

Mantenga todo ordenado

Se incluye gratis una resistente bolsa con tiras de velcro cosidas que garantiza una sujeción óptima en el maletero.




Desarrollado para especialistas

Está destinado exclusivamente a usuarios profesionales y solo puede ser utilizado por personal especializado y formado.


Robusto

Es resistente a los impactos y a los golpes según IK10 y puede soportar que le pase por encima una carga de hasta 3 toneladas.

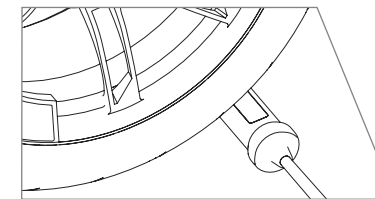

Está bien saberlo


El JUICE BOOSTER 2 pro es una solución real 3 en 1 en formato pequeño.

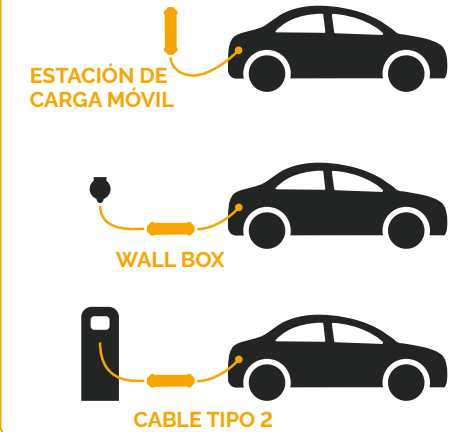

Adaptadores intercambiables de red

Gracias a la amplia gama de adaptadores para todos los enchufes domésticos e industriales convencionales, puede cargar en todo el mundo sin preocupaciones.

● Punto naranja

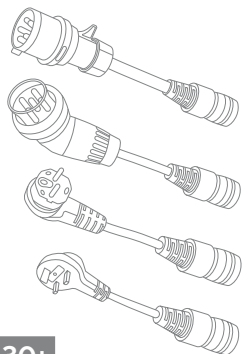


30+ adicionales

JUICE CELSIUS

El sensor de temperatura JUICE CELSIUS integrado en el adaptador doméstico detecta sobrecalentamientos (por ejemplo, en tomas de corriente mal cableadas), protegiendo así de posibles incendios.

Está bien saberlo

Los adaptadores para vehículos se conectan con el enchufe de seguridad JUICE CONNECTOR pro. Aunque visualmente es idéntico al JUICE CONNECTOR estándar para el lado de la red, el pro está equipado con un código de leva diferente. De este modo, es imposible conectarse al lado equivocado del JUICE BOOSTER 2 pro.

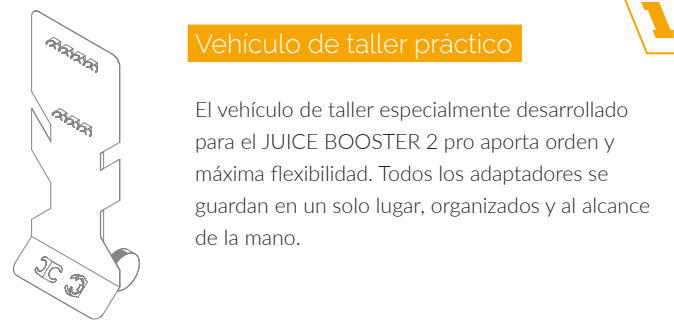

Vehículo de taller práctico

El vehículo de taller especialmente desarrollado para el JUICE BOOSTER 2 pro aporta orden y máxima flexibilidad. Todos los adaptadores se guardan en un solo lugar, organizados y al alcance de la mano.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	Diámetro: 70mm, largo: 225 mm	Conformidad CE	IEC 62752, 62196, 61851-1, modo 2/3, CEM, RoHS
Peso	1,0kg sin cable 3,2kg con cable y enchufe	Grado de protección	IP67, IK10
Potencia	1,4kW-22kWCA	FI	RCD CC 6mA, CA 30mA
Corriente nominal	6A a 32A	Seguridad	Control del conductor de protección y de la temperatura
Tensión de red	230V (monofásica)/400V (trifásica)	Enchufe a la red	Más de 30 adaptadores autorreconocibles disponibles para tomas de corriente domésticas, industriales y de vehículos eléctricos Cable de alimentación de 1,4m + adaptador de aproximadamente 30cm
Material, color	Aluminio anodizado, antracita	Acoplamiento del lado del vehículo	Tipo GB (GB/T 20234.2) / Tipo 2 (EN 62196) / Tipo 1 (SAE J1772) Largo de cable 3,1m
Temperatura de funcionamiento	de -30°C a +50°C		



JUICE BOOSTER 2 pro

A la altura de cualquier situación

Para más información
y accesorios, visite:
juice.world/jb2pro



Enchufe de red

- Type 1, 16 A (CN)
- Type 1, 10 A (CN)
- Type K (DK)
- Type M (ZA)
- Type G (GB)
- NEMA TT-30 (US)
- NEMA 14-50 (US)
- NEMA 14-30 (US)
- NEMA 6-50 (US)
- NEMA 6-20 (US)
- NEMA 6-15 (US)
- NEMA 5-20 (US)
- NEMA 5-15 (US)
- Type L, 16 A (IT)
- Type L, 10 A (IT)
- T12/13 (CH)
- T23 (CH)
- T15 (CH)
- T25 (CH)
- GreenUp (FR)
- Schuko (DE)
- CEE 7/7 (EU)
- 56pa450 (AU)
- CEE32, 1-phase (NO)
- Plexo 20 A, 1-phase (FR)
- Plexo 32 A, 1-phase (FR)
- Plexo 20 A, 3-phase (FR)
- Plexo 32 A, 3-phase (FR)
- CEE16, 1-phase (Global)
- CEE32, 1-phase (Global)
- CEE16, 3-phase (Global)
- CEE32, 3-phase (Global)
- Type 3 (FR)
- Type 2 (EU)

Enchufe doméstico

Enchufe industrial

Enchufe para
vehículos
eléctricos