

Snabbladdningsstation för elfordon



JUICE ULTRA



JUICE ULTRA är en universell och framtidssäkrad DC-laddningsstation för halvoffentliga och offentliga laddningsplatser.

Den är kompatibel med kontakter av typen CHAdeMO och CCS2. JUICE ULTRA har en konstruktion som möjliggör uppgradering till en laddningsström på 300 kW.

JUICE ULTRA


Massor av kraft till platsen där du laddar

En bra känsla

Flexibla och samtidigt extremt tåliga kablar.

Enkel att använda

via den hög-upplösta 15-tumsskärmen.



Snabb betalning

Alla standardbetalningssätt kan användas, och förstås kreditkort också.

Nödbrytare

Din säkerhet har högsta prioritet.

Spara pengar

JUICE ULTRA fungerar tillförlitligt, är enkel att installera och kräver minimalt med underhåll, vilket gör den till en imponerande vinnare. Detta minskar de löpande kostnaderna och bevisar att likströmsladdare inte behöver vara dyrare. Du förväntar dig inget mindre av JUICE...

Tålig

Höljet helt av metall är väderbeständigt och vandaliseringssäkert, så att de interna komponenterna får ett idealiskt skydd.

Tidlös design


JUICE ULTRA ger en elegant touch till varje parkeringsplats. Allt samlat i en och samma enhet, i ett smäckert och attraktivt hölje.

Inbyggd DC-jordfelsdetektering

Jordfelsbrytaren utlöses på ett effektivt och tillförlitligt sätt vid det angivna gränsvärdet, vilket säkerställer maximal säkerhet.

Individuell design

Versionerna med en laddningseffekt på 75 kW och 150 kW använder samma hölje, så att du enkelt kan uppgradera vid behov.

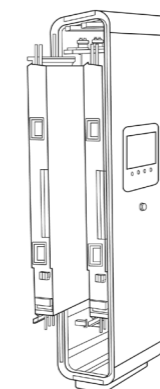

Ju mer, desto bättre

Kan även extrautrustas med 22 kW AC-uttag, kabel eller CHAdeMO-kontakt.

CCS2-kontakt

Okrossbar och tillverkad med förstklassig hantverksskicklighet.

Kablar av CCS-typ

Kylda kablar för maximal effekt vid laddning med 150 kW eller högre.

Bra att veta

Ännu mer ström? Inga problem: Vi har ett ännu större hölje för de som vill slå på stort: JUICE ULTRA large.

Denna modulära design kan även utrustas med upp till fyra likriktare (75 kW uteffekt per likriktare).

Med fyra ingångar ger JUICE ULTRA large en superkraftfull laddningseffekt på 300 kW.



Tekniska specifikationer

Dimensioner	Höjd: 2185 mm, Djup: 663/854 mm, Bredd: 398/732 mm (från 3 likriktare)	Uteffekt	75 kW (1 likriktare), max. 500 A 150 kW (2 likriktare), max. 500 A 225 kW (3 likriktare), max. 500 A 300 kW (4 likriktare), max. 500 A
Inström	3 x 400 V (± 10 %)/50 Hz (± 5 %) eller 3 x 480 V (± 10 %)/60 Hz (± 5 %)	RFID-system	ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693
AC-inström och uteffekt (från elnätet)	117 A, 80 kW vid 75 kW DC-laddeffekt 233 A, 160 kW vid 150 kW DC-laddeffekt 352 A, 240 kW vid 225 kW DC-laddeffekt 466 A, 320 kW vid 300 kW DC-laddeffekt	Kommunikation	GSM/CDMA, T-Ethernet, OCPP 1.6
Skyddsklass - överensstämmelse	IP54 - EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118	Adaptrar	CCS2-kabel (IEC 62196), även med CCS1-kabel och/eller med typ 2-uttag och/eller CHAdeMO-adapter på begäran
Drifttemperatur	-30 °C till +55 °C	Material - färg	Tåligt hölje av 100 % metall - antracit, svart kabel
Utspänning	150 V till 1 000 V		

JUICE ULTRA

Snabbladdningsstation för offentliga laddningsplatser



Testas kontinuerligt med utmärkt resultat

Vi garanterar kompatibilitet med alla befintliga elbilar och alla nylanserade modeller som har en CCS2-laddningskontakt.



Modulär utformning

Laddningsstationen fungerar med allt från 1 (75 kW) till 4 (300 kW) likriktare tack vare sitt plugin-system.



Blixtnabb installation

Utbud av standardiserade förankringssystem och förtillverkade fundament, inbyggd nivellering och robusta snabbkopplingar.



Du hittar mer information och tillbehör här:
juice-technology.com/juice-ultra